

750-S SERIES

ARMARIOS DE MANTENIMIENTO EN CALIENTE DE BAJA TEMPERATURA




- HALO HEAT...es una fuente de calor uniforme y controlada que rodea suavemente los alimentos para proporcionar una mejor apariencia, sabor y mayor duración de mantenimiento.
- Mantiene calientes los alimentos...como carne, pollo, pescado, papas, guisos o estofados, verduras, bollos, etc.
- Tolerancia mínima de temperatura y una distribución de calor uniforme por todo el gabinete provee una temperatura ambiental ideal para servicio de comida caliente.
- El interior de acero inoxidable es resistente a la corrosión.
- Disponible en alcance del brazo o acceso doble.
- Las ruedas facilitan la movilidad.
- El diseño apilable agrega conveniencia y ahorra espacio
- El mango antimicrobiano retarda el desarrollo de los agentes patógenos que causan enfermedades.
- El control digital mide los descensos de temperatura más rápidamente, lo que ofrece un corto tiempo de recuperación del calor.
- La ventilación de la puerta mantiene mejor la comida crujiente.


Armario de mantenimiento de un compartimiento con puerta y exterior de acero inoxidable de calibre 20. El armario incluye un (1) control simple con un interruptor de ENCENDIDO/APAGADO; teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo con un rango de temperatura de 16 °C a 93 °C; luz indicadora de calor, tecla de la pantalla de temperatura y pantalla digital. El horno incluye cuatro (4) rejillas laterales de cromo con once (11) posiciones de bandejas separadas en centros de 35mm, dos (3) parrilla metálicas cromada, y un (1) juego de ruedas de uso intensivo de 127 mm (2 rígidas y 2 giratorias con freno)

MODEL 750-S Holding Cabinet

OPCIÓN DEL CONTROL DE LUJO



- La opción de control electrónico de estado sólido simplifica la configuración de la temperatura y tiene una pantalla LED iluminada fácil de leer, además incluye nuestro sistema patentado de recuperación de calor SureTemp™. Dicho sistema reacciona inmediatamente para compensar cualquier pérdida de calor cada vez que se abre la puerta.
- El control de lujo también está disponible con seis temporizadores múltiples independientes en cada compartimiento para facilitar el concepto de "primero en entrar, primero en salir".
- Control de lujo con sonda de temperatura interna.



ANSI/NSF 4



IP X3

OPCIONES INSTALADAS EN LA FÁBRICA

- Opciones eléctricas
 - 120
 - 208-240
 - 230
- Opciones de armario
 - De alcance del brazo, estándar
 - De doble acceso, opcional

- Opciones de puerta
 - Puerta sólida, estándar
 - Puerta con ventana, opcional
- Opciones de puerta de vaivén:
 - De mano derecha, estándar
 - De mano izquierda, opcional

Nota: Los armarios de acceso doble no pueden tener todas las puertas con las bisagras en el mismo lado.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Diseño apilable
750-S con 750-S armario de mantenimiento, 750-TH-II, 750-TH/III horno de cocción y mantenimiento, o 767-SK o 767-SK/III horno de cocción/mantenimiento/fumar. Pida las piezas metálicas para apilamiento correspondientes.



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • EE.UU.

TELÉFONO: 262.251.3800 800.558.8744 EE.UU./CANADÁ


FAX: 262.251.7067 800.329.8744 SÓLO EE.UU.

www.alto-shaam.com

750-S SERIES

ARMARIOS DE MANTENIMIENTO EN CALIENTE DE BAJA TEMPERATURA

Longitud del cable:
120V - 1524 mm
208-240V - 2438 mm
230V - 2438 mm

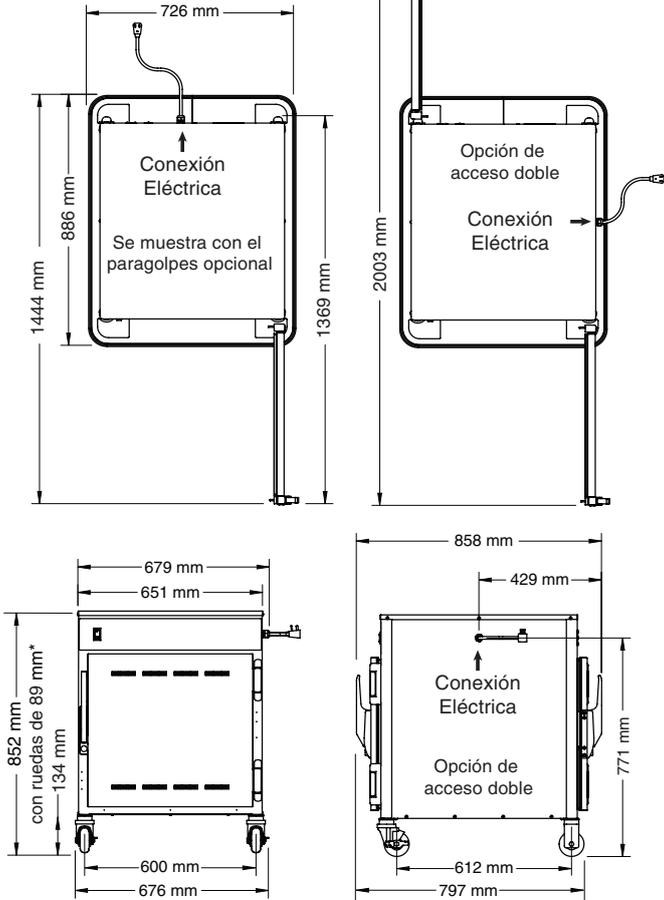

DIMENSIONES: A x A x P					
EXTERIOR:					
852 mm x 676 mm x 797 mm					
DE ACCESO DOBLE:					
852 mm x 679 mm x 858 mm					
INTERIOR:					
507 mm x 556 mm x 673 mm					
ASPECTOS ELÉCTRICOS					
VOLTAJE	FASE	CICLO/HZ	AMPERIOS	kW	CABLE Y ENCHUFE
120	1	60	9,0	1,1	ENCHUFE NEMA 5-15P, 15A-125V
208	1	60	3,9	,81	ENCHUFE NEMA 6-15P, 15A-250V (SÓLO EN EE.UU.)
240	1	60	4,5	1,1	
230	1	50/60	4,3	1,0	CEE 7/7
					ENCHUFE DE 250 V CH2-16P
					ENCHUFE DE 250 V BS 1363 (SOLO RU)
					ENCHUFE DE 250 V

CAPACIDAD DE PRODUCTO\BANDEJA	
54 kg MÁXIMO	
VOLUMEN MÁXIMO: 95 LITROS	
GASTRONORM 1/1:	
Diez (10)	530mm x 325mm x 65mm
Seis (6)	530mm x 325mm x 100mm
Cuatro (4)	530mm x 325mm x 150mm
BANDEJA PLANAS DE HORNEAR DE TAMAÑO COMPLETO (CON PARRILLAS SOLO):	
Hasta Six (6) 18" x 26" x 1"	
- CON PARRILLAS ADICIONALES	

*809 mm - con ruedas opcionales de 64 mm
*895 mm - con ruedas opcionales de 127 mm
*861 mm - con ruedas opcionales de 152 mm

REQUISITOS DE ESPACIO	
PARTE POSTERIOR	76 mm
PARTE SUPERIOR	51 mm
A CADA LADO	25 mm
PESO	
NETO: 71 kg	ENVÍO: (EST.) 103 kg
DIMENSIONES DE LA CAJA DE CARTÓN: (A x A x P)	
889 mm x 889 mm x 1041 mm	

REQUISITOS DE INSTALACIÓN	
— El horno se debe instalar nivelado.	
— El horno no se debe instalar en un área donde se pueda ver afectado por vapor, grasa, goteos de agua, temperaturas extremas o cualquier condición adversa grave.	
— Los equipos que tengan ruedas y no tengan cables ni enchufe se deben asegurar a la estructura del edificio con un conector flexible. NO LO PROPORCIONA LA FÁBRICA.	

OPCIONES Y ACCESORIOS	
<input type="checkbox"/> Paragolpes de perímetro completo (NO DISPONIBLE CON 64mm RUEDAS)	5010371
<input type="checkbox"/> Maneje de transporte	55662
<input type="checkbox"/> Soporte para trinchado de costilla de primera	HL-2635
<input type="checkbox"/> Soporte para trinchado de corte de carne de cuarto trasero (restaurante)	4459
Ruedas - 2 RÍGIDAS Y 2 GIRATORIAS CON FRENO	
<input type="checkbox"/> 127 mm	5004862
<input type="checkbox"/> 64 mm	5008022
<input type="checkbox"/> Cerradura de puerta con llave	LK-22567
<input type="checkbox"/> Colector de goteo con drenaje, 43 mm profundo	14831
<input type="checkbox"/> Puerta de la bandeja recolectora	5010391
<input type="checkbox"/> Patas de 152 mm con reborde (JUEGO DE CUATRO)	5011149
<input type="checkbox"/> Rejilla para bandeja metálica metálica - INSERTO DE BANDEJA 457 mm x 660 mm x 25 mm	PN-2115
<input type="checkbox"/> Panel de seguridad con bloqueo de tecla	5013936
<input type="checkbox"/> Parrilla Metálica Cromada	SH-2105
<input type="checkbox"/> Parrilla Metálica cromada de acceso doble	SH-2327
<input type="checkbox"/> Parrilla Metálica de acero inoxidable	SH-2324
<input type="checkbox"/> Parrilla, Rejilla de acero inoxidable para costillas	SH-2743
<input type="checkbox"/> Piezas metálicas para apilamiento	5004864