

# ED2-72 Serie ED2SYS-72 Serie

## Sistema de Exhibición para Limentos Calientes



• Halo Heat ... es una fuente de calor uniforme y controlada que mantiene y rodea suavemente los alimentos para brindar una mejor apariencia, sabor y mayor duración de mantenimiento.

• Mantiene y exhibe alimentos calientes conservando la frescura y humedad de estos por horas; sin la necesidad de añadirle agua.

• Sistema ampliable para satisfacer sus requisitos específicos.

• Se corresponde con el perfil de las principales vitrinas refrigeradas.

### • Vitrina Caliente

- Diseño de vidrio curvo.
- Exhibe alimentos calientes sin generar condensación en el vidrio.
- Protegida con un paragolpes ecológico hecho a partir de un 93% de desechos de policarbonato reciclado, lo que lo hace 100% reciclable.
- Una fuente de calor controlada de manera termostática irradia desde la base de la vitrina en múltiples zonas de calor.
- Zonas de luces elevadas con bombillas recubiertas inastillables.
- Da cabida a una completa gama de tamaños de bandeja (gastronom) estándar, bandejas de acero laminado de tamaño completo o de tamaño medio.
- Las puertas deslizables de vidrio templado hacen rebotar el calor hacia los productos al tiempo que sirven de espejo a la vitrina mejorando el efecto de comercialización.

### • Base del Decorador

- Paneles estándar laterales y frontales pintados de color negro.

### • Vitrina Caliente de Autoservicio

- La abertura para el autoservicio del cliente se encuentra disponible al lado izquierdo y derecho o en toda la extensión de la vitrina.
- La protección térmica montada en la parte delantera le proporciona protección al cliente.



ED2-72




ED2SYS-72

La vitrina está construida de acero inoxidable no magnético calibre 18. Una parte delantera de vidrio templado cierra la vitrina y se puede levantar en un ángulo de 90 grados para una limpieza fácil. Se incluyen puertas deslizables y desmontables de vidrio en el lado del operador. Los carriles de la puerta deslizable tienen un área de "limpieza total" que permite una fácil limpieza y retiro de migas. El vidrio del extremo enmarcado con material de junta de goma protege los bordes del vidrio del quiebre y el astillado. La base está dividida en dos (2) zonas de calor administradas individualmente; cada una de ellas controlada por un termostato separado con un rango de 1 a 10 y luz indicadora de calor encendido. Los interruptores de ENCENDIDO/APAGADO controlan las luces elevadas en dos (2) zonas de luces. Se encuentran disponibles tomacorrientes de dos (2) enchufes de 125 V solo para las unidades de 120/208-240 V. Las vitrinas de mesa incluyen un conjunto de patas de 102 mm.

- ED2-72 - 1829mm longitud
- ED2SYS-72\* - 1829mm longitud, con la base
- ED2-72/P - 1829mm longitud, 1811mm abertura para el autoservicio en toda la extensión de la parte delantera de la vitrina
- ED2SYS-72/P\* - 1829mm longitud, con la base, 1811mm abertura para el autoservicio en toda la extensión de la parte delantera de la vitrina
- ED2-72/PL - 1829mm longitud, 603mm abertura para el autoservicio al lado izquierdo de la parte delantera de la vitrina
- ED2SYS-72/PL\* - 1829mm longitud, con la base, 603mm abertura para el autoservicio al lado izquierdo de la parte delantera de la vitrina
- ED2-72/PR - 1829mm longitud, 603mm abertura para el autoservicio al lado derecho de la parte delantera de la vitrina
- ED2SYS-72/PR\* - 1829mm longitud, con la base, 603mm abertura para el autoservicio al lado derecho de la parte delantera de la vitrina

\*La base del sistema no se vende por separado. Pida el modelo ED2SYS completo para recibir también la base.

### Opciones Instaladas en Fábrica



- Opciones eléctricas
- 120/208-240V
  - 230V
  - 380-415V

- Opciones de color del panel
- Color negro, estándar
  - Acero inoxidable, opcional
  - Color personalizado, opcional

- Opciones de vidrio del extremo
- Vidrio transparente, estándar
  - Vidrio de tonalidad de color bronce, opcional [5011353]

- Indicador de temperatura, opcional [GU-33384]
- Tomacorriente independiente, opcional [5001781]
- Sonda de temperatura, opcional [5004917]




W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • EE.UU.  
TELÉFONO: 262.251.3800 800.558.8744 EE.UU./CANADÁ FAX: 262.251.7067 800.329.8744 SÓLO EE.UU.

www.alto-shaam.com



# ED2-72 Serie ED2SYS-72 Serie

## Sistema de Exhibición para Limentos Calientes

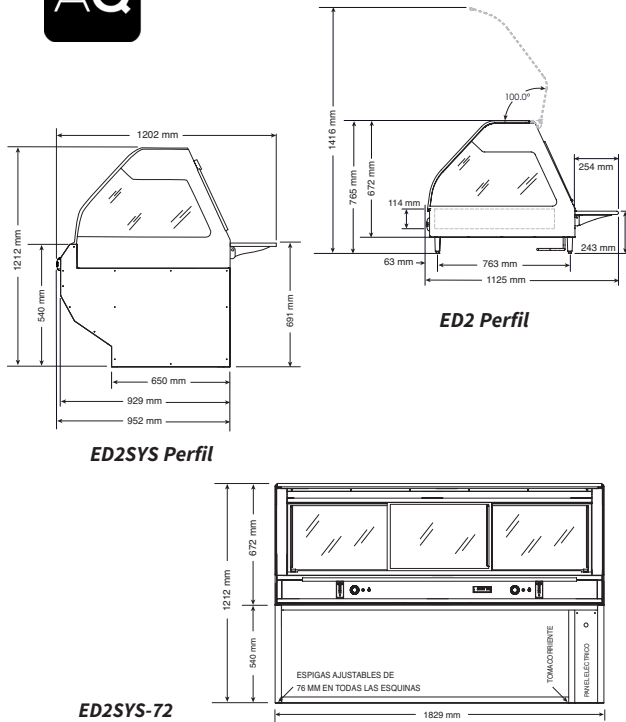

### Dimensiones (A x A x P)

#### Exterior, modelo de mesa con patas:

765mm x 1829mm x 1125mm

#### Exterior, con la base:

1761mm x 1829mm x 1202mm

#### Dimensiones del horno (A x A x P):

690mm x 1760mm x 114mm

### Aspectos Eléctricos

V	Ph	Hz	A	kW	
120/208-240	1	50/60	18,8	4,5	Enchufe NEMA L14-30P 30 A, 250 V
208	1	50/60	16,3	3,4	(ENCHUFE - SOLO ENCIMERA; SISTEMA DE BLOQUE DE TERMINALES)
240	1	50/60	18,8	4,5	
230	1	50/60	18,3	4,2	Extremo descubierto, sin enchufe (SOLO ENCIMERA) (SISTEMA DE BLOQUE DE TERMINALES)
380-415	3	50/60	9,2	4,4	Extremo descubierto, sin enchufe (SOLO ENCIMERA)
380	3	50/60	8,0	3,3	(SISTEMA DE BLOQUE DE TERMINALES)
415	3	50/60	9,2	4,4	(SISTEMA DE BLOQUE DE TERMINALES)

### Configuraciones de las Bandejas\*

Tamaño de la bandeja	Dimensiones	Cant.
Tamaño completo y de un tercio**:	325mm x 530mm x 65mm (GN 1/1)	5
	325mm x 150mm x 65mm (GN 1/3)	5
Tamaño medio y de un tercio**:	325mm x 265mm x 65mm (GN 1/2)	10
	325mm x 150mm x 65mm (GN 1/3)	5
Bandejas de acero laminado de tamaño completo:	457mm x 660mm x 25mm	3
<b>Capacidad/Volumen máx.:</b>	36 kg 60 L	

\* Las bandejas no se incluyen con la vitrina.

\*\* También aceptan bandejas de 100 mm de profundidad.

### Especificaciones

- Diez (10) luces elevadas con dos (2) zonas de luces.
- Dos (2) zonas de calor de base con dos (2) termostatos ajustables con un rango de 1 a 10 y dos (2) luces indicadoras de calor encendido.
- Tres (3) puertas deslizables de vidrio templado, polarizado y reflectante en el lado del operador.
- Un (1) estante de trabajo en el lado del operador de 254 mm x 1524 mm.
- El modelo de autoservicio ED2-72/P cuenta con un inserto de bandeja de autoservicio de 672 mm x 1.757 mm x 51 mm e incluye tres (3) rejillas para bandejas.
- Los modelos de autoservicio ED2-72/PL y ED2-72/PR cuentan con un inserto de bandejas de autoservicio de 549 mm x 672 mm x 51 mm y se incluye una (1) rejilla para bandejas.

### Requisitos de Instalación

La vitrina se debe instalar nivelada. La vitrina no se debe instalar en un área donde se pueda ver afectada por vapor, grasa, goteos de agua, temperaturas altas o cualquier condición extremadamente adversa.

No instale vitrinas para alimentos calientes cerca de fuentes de aire frío como un congelador, salidas de aire acondicionado o en cualquier área donde las fluctuaciones de aire exterior puedan afectar el rendimiento.

### Peso

Modelo	Neto	Envío
ED2-72	190 kg	210 kg
ED2SYS-72	282 kg	317 kg
ED2-72/P	204 kg	227 kg
ED2SYS-72/P	299 kg	317 kg
ED2-72/PL; /PR	197 kg	295 kg
ED2SYS-72/PL; /PR	318 kg	317 kg

### Dimensiones de la jaula de embalaje (aprox.): A x A x P

ED2-72:	1143mm x 2159mm x 1397mm
ED2SYS-72:	1651mm x 2159mm x 1397mm

### Accessories

<b>Conecta a la perfección varias unidades</b> <input type="checkbox"/> Kit de armado a presión para encimeras <input type="checkbox"/> Kit de armado a presión para el sistema	5015249 5008523	<b>Paquete de barras separadoras de las bandejas de acero laminad</b> <input type="checkbox"/> servicio completo <input type="checkbox"/> Lado izquierdo o derecho de autoservicio de las vitrinas	5002803 5002804
<input type="checkbox"/> Inserto de bandeja de autoservicio De 102 mm de profundidad	1001991	<input type="checkbox"/> Placa de la cubierto protectora del termostato (2 por unidad)	5007660
<b>Balanza de Plataforma (Lado Del Cliente)</b> <input type="checkbox"/> Lado izquierdo <input type="checkbox"/> Lado derecho	5001308 5001307	<input type="checkbox"/> Estante de trabajo con hilera para jugo de carne asada	5005639



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • EE.UU.  
Teléfono: 262.251.3800 800.558.8744 EE.UU./Canadá Fax: 262.251.7067 800.329.8744 sólo EE.UU.  
www.alto-shaam.com