



# AR-6G

## ASADOR A GAS



Se muestra con el exterior negro opcional

- El diseño y el estilo europeo avanzado se combinan con una construcción para servicio pesado.
- La cámara de cocción iluminada maximiza la comercialización del producto.
- Incentive las ventas por impulso con una señal iluminada que dice "Rotisserie".
- Los quemadores a gas proporcionan una llama abierta visible
  - Tres termostatos ajustables, controlados de manera independiente, con ajustes alto, medio y bajo
  - Losas térmicas radiantes de hierro fundido resistente
- El sistema de transmisión de las espadas giratorias, controlado de manera independiente, se acciona mediante motores engranados eléctricos.
- Se incluye la función de seguridad de apagado por emergencia.
- Las puertas de vidrio templado con bisagras permanecen cerradas durante el funcionamiento y le proporcionan una clara visibilidad.
- Limpieza fácil y rápida con montaje simple de piezas y una bandeja recolectora de grasa desmontable con desagüe.

El horno Alto-Shaam AR-6G es un asador a gas de un compartimento y gran capacidad, con interior y exterior de acero inoxidable. El asador a gas tiene iluminación interior para el máximo efecto de comercialización. El asador a gas se proporciona con seis (6) espadas desmontables de acero inoxidable, cada una con 940 mm de longitud utilizable, junto con una (1) bandeja recolectora de acero inoxidable con desagüe. Las puertas de vidrio templado incluyen un cierre con pestillo magnético, bisagras para servicio pesado, manillas frías al tacto y topes para las puertas.

El asador a gas cuenta con un interruptor de activación del motor para la rotación de las espadas, un interruptor de la luz ambiente, un temporizador de cocción de 2 horas y un botón de apagado de emergencia. El asador a gas está equipado con tres (3) zonas de cocción: parte superior, centro y parte inferior. Cada zona incluye reguladores de gas que controlan tres (3) quemadores de llama directa, cada uno separado por losas térmicas de hierro fundido. Los quemadores proporcionan un espectro completo de calor, de llama baja a llama alta.

La base del asador a gas incluye seis (6) ruedas giratorias ajustables, dos (2) con freno.

**Modelo AR-6G:** Asador a gas

### Opciones instaladas en la fábrica



#### • Tipos de gas

- Gas natural
- Propano

#### • Opción eléctrica


- 120 V

#### • Colores del panel exterior

- Acero inoxidable, estándar
- Negro, opcional

#### Orificio alternativo del quemador

Necesario para los lugares de instalación que tengan alturas de 914 m sobre el nivel del mar

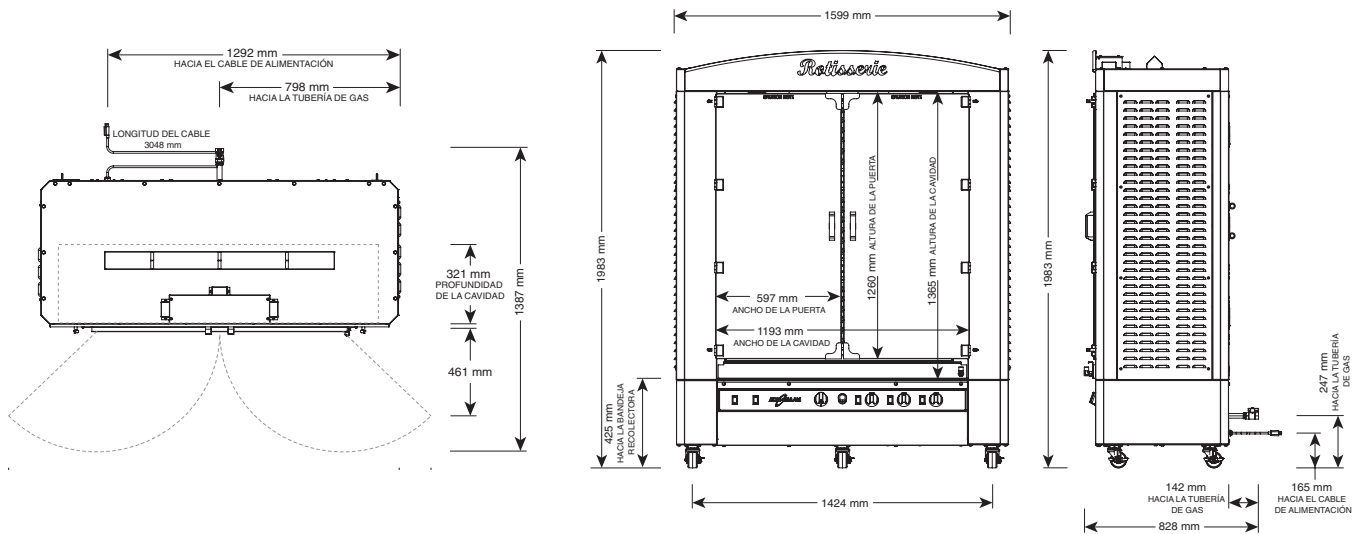

DIMENSIONES (A X A X P)	
Exterior:	1983 mm x 1599 mm x 828 mm
Interior:	1325 mm x 1193 mm x 321 mm

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS					
V	Fase	Hz	A	kW	
120	1	60	6,0	0,7	ENCHUFE NEMA 5-15P DE 15 A, 125 V

INTERIOR
Longitud utilizable de la espada: 940 mm
Espacio entre espadas: 216 mm
1 bandeja recolectora de acero inoxidable

GAS NATURAL O PROPANO	
Enganche:	3/4 pulg. NPT
Carga de energía conectada:	49.139 kcal/h
Presión mínima conectada:	1,7 kPa (Gas natural) 2,7 kPa (Propano)
Presión máxima conectada:	3,5 kPa (Gas natural) 3,5 kPa (Propano)

CAPACIDAD DE PRODUCTO\BANDEJA
36 a 42* pollos enteros
6 espadas de acero inoxidable
*Las capacidades que se muestran se basan en el uso de pollos de 1,02 a 1,13 kg

REQUISITOS DE INSTALACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Campana de ventilación de escape con filtro de grasa</li> <li>● Solo se debe instalar en una superficie no combustible</li> <li>● La construcción de las paredes circundantes debe ser no combustible</li> </ul>

REQUISITOS DE ESPACIO
<b>Ambos lados:</b> 457 mm
<b>Parte posterior:</b> 102 mm
<b>Parte superior:</b> 508 mm para circulación de aire

PESO
Neto: 442 kg
Envío (2 piezas): Unidad: 492 kg    Losas térmicas: 114 kg
Dimensiones de la jaula de embalaje: (L x A x A)
Unidad: 1092 mm x 1905 mm x 2184 mm
Losas térmicas: 762 mm x 762 mm x 508 mm

ACCESORIOS					
<input type="checkbox"/>	Bandeja recolectora de acero inoxidable	5005246	<input type="checkbox"/>	Bandeja para asar	5017274
<input type="checkbox"/>	Espada en "V" para servicio pesado	5005514	<input type="checkbox"/>	Cesta para piernas	SI-27506
<input type="checkbox"/>	Cesta multipropósito	SI-27510	<input type="checkbox"/>	Espada para productos enteros	SI-27508